



BY APPOINTMENT TO HM QUEEN ELIZABETH II  
WINDSOR GLASS COMPANY LTD  
GLASS MERCHANTS  
ESTABLISHED 1952

WINDSOR  
GLASS



ACCESS  
CONTROL

T 01753 862224

W WINDSORGLASS.COM

A WINDSOR GLASS CO LTD, UNIT 8, VANSITTART ESTATE, WINDSOR, BERKSHIRE, SL4 1SE



J\CSL-2367-03/16



Contrôle d'accès  
*Access control*

**ASSA ABLOY**

# shine™

Des performances exceptionnelles en matière  
de fermeture numérique pour portes en verre  
*Polished performance in digital locking for glass doors*



#### Mode avancé

Le mode avancé peut être utilisé pour une gestion professionnelle et hautement sécurisée.

#### Advance mode

Advance mode can be used for professional and high security management.



#### Choix du mode d'accès

Pour votre confort, shine™ propose deux solutions d'accès, soit par code PIN soit par carte d'accès électronique.

#### Choice of access

shine™ has two access solutions, PIN code or RF Card key for your convenience.



#### Miroir magique

Grâce à l'option miroir magique, les chiffres n'apparaissent sur le pavé numérique à finition miroir qu'en cas de contact. Pour une sécurité optimale, l'utilisateur peut également utiliser le miroir pour regarder derrière lui avant de taper le code.

#### Magic mirror

With the magic mirror feature, the numbers appear on the mirror finish keypad only when it is touched. As an additional security feature, the user is able to check behind them using the mirror, before keying in the code.



#### Bouton tournant anti-effraction

Il est nécessaire de presser de part et d'autre du bouton tournant pour actionner le mécanisme. Ce dispositif de sécurité empêche toute « tentative d'infiltration » par les jeux de fonctionnement de la porte pour obtenir un accès non autorisé.

#### Anti-tamper thumbturn

Opposing buttons on grip of thumbturn require depressing to allow user to operate. This security feature prevents 'fishing' through the gap to gain unauthorised entry.



#### Fixation en cavalier (aucune encoche requise sur le verre)

Installation facile et rapide grâce au support à clip. Aucune encoche requise ; le support est fixé à l'aide d'un adhésif double-face extra-fort.

#### Clip type bracket (no drilling required)

Quick and easy installation with the clip bracket. No drilling required and the bracket is secured with strong double sided tape.



#### Design moderne et élégant

Clavier numérique robuste au design contemporain et discret.

#### Modern slim design

Robust, low profile contemporary digital keypad design.



#### Alarme haute température

En cas d'incendie, toute augmentation de la température intérieure sera détectée. L'alarme intégrée sera alors activée et le système de fermeture sera automatiquement déverrouillé.

#### High temperature alarm

In the case of fire, it will detect the increase in temperature on the inside. The in-built alarm will then be activated and the lock status released automatically.



#### Faux code PIN

Pour empêcher toute exposition du code PIN, vous avez la possibilité d'entrer de faux codes avant ou après avoir saisi votre code PIN.

#### Fake PIN code

To prevent the PIN code from being exposed, it allows you to enter fake numbers before or after entering your PIN code.



#### Commande à distance (option)

Une option de commande à distance est également disponible. Reposant sur la technologie Wireless Floating ID, elle a une portée de 50 mètres de distance.

#### Remote control (optional)

A remote control option is also available. Using Wireless Floating ID technology, it will work up to 50 metres.







#### References

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <p>Serrure motorisée pour verre de 10-12 mm d'épaisseur<br/>           Avant : 36 (P) X 72 (L) X 185 (H.) mm - Arrière : 13 (P) X 66 (L) X 179 (H.) mm<br/> <i>Motorised lock for 10-12mm glass</i><br/> <i>Front Body 36 (D) X 72 (W) X 185 (H) mm - Back Body 13 (D) X 66 (W) X 179 (H) mm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Livré avec une gâche plate et 4 badges magnétiques</b></li> <li>• <i>Supplied with a flat keep and 4 magnetic tags</i></li> </ul> | <p><b>SHINE.99</b></p>    |
|  | <p>Contre-boîtier pour serrure motorisée<br/> <i>Matching strike to fit with motorised lock</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>BGSHINE.99</b></p>  |
|  | <p>Badge magnétique d'ouverture<br/> <i>Opening magnetic tag</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>TAGSHINE.99</b></p> |

Contrôle d'accès  
Access control

# Série 9700

## BANDEAUX ELECTRIQUES SANS ENCOCHE NOTCHLESS ELECTRIC MIDRAILS



### LES + PRODUITS

*The + product*

Contrôle d'accès  
intégré

Sans encoche

*Integrated access  
control*

*No notch*

#### Caractéristiques techniques

- Ne nécessite aucune encoche
- Jeux mini entre les vantaux 3 mm
- Bandeaux réversibles à gâche électrique
- Bandeau équipé en série d'un ½ cylindre profil européen panneton DIN, d'une poignée de tirage et d'une plaque à pousser
- Protection du pêne ½ tour par cache
- Alimentation de la gâche électrique (12 volts DC 1A)
- Pour verre trempé de 10 mm

#### Technical features

- Requires no notch
- Minimum space 3 mm between the glass panels
- Reversible midrails with electric keep
- Standard midrail equipped with a european profile half cylinder, pull handle and push plate
- Spring bolt protected by cover
- Supply to electric keep (12 volts DC 1 A)
- For 10 thick toughened glass

#### Ouverture intérieure

- Ouverture électrique : décondamnation de la gâche électrique par bouton d'appel lumineux fixé sur le vantail semi-fixe du bandeau (en version double)
- Ouverture du mécanisme : par bouton tournant sur le vantail de service

#### Inwards opening

- Electric opening electric keep released by illuminated button on the semi-fixed panel of the midrail (version glass to glass)
- Mechanical opening by turn button on the moving panel of the midrail



#### Ouverture extérieure

- Ouverture électrique : par tous les systèmes compatibles avec gâche électrique. Lecteur de cartes, interphone, clavier électrique, etc...
- Ouverture du mécanisme : par clé

#### Outwards opening

- Electric opening by any system compatible with the electric keep, card reader, interphone, electronic keypad, etc...
- Mechanical opening with a key

#### Option


- Clavier électronique sur vantail semi-fixe ou mural (réf 2858.10.V2)

#### Option

- Electronic keypad on semi fixed or wall panel (ref 2858.10.V2)

9701.\*\*.4

Contrôle d'accès  
Access control

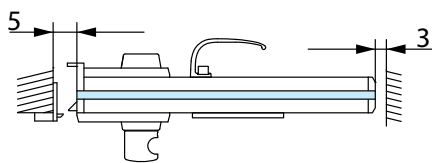

Aluminium anodisé argent satiné  
Satin anodised alu. silver



Laqué RAL  
Lacquered RAL

Références / References




Bandeau électrique sans encoche 1 vantail (service)  
Midrail for single moving door

9701.10.4

9701.50.4

9702.\*\*.4

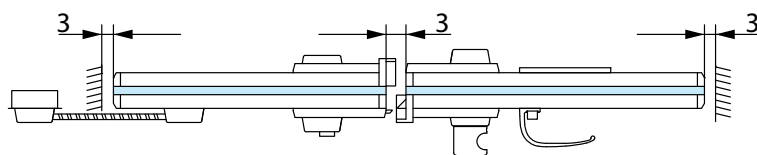

Aluminium anodisé argent satiné  
Satin anodised alu. silver



Laqué RAL  
Lacquered RAL

Références / References




Bandeau électrique sans encoche 1 service et 1 semi-fixe  
Midrail for 2 doors : 1 moving and 1 semi-fixed panel

9702.10.4

9702.50.4

9703.\*\*.4

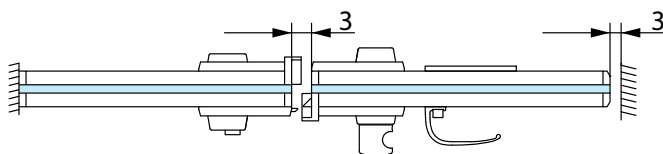

Aluminium anodisé argent satiné  
Satin anodised alu. silver



Laqué RAL  
Lacquered RAL

Références / References




Bandeau électrique sans encoche 1 service et 1 fixe  
Midrail for 2 panels : 1 moving and 1 fixed panel

9703.10.4

9703.50.4

Contrôle d'accès  
Access control

9704.\*\*.4

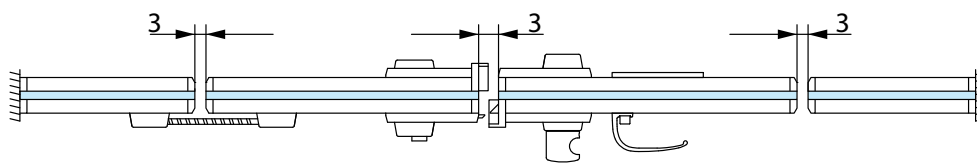

#### Références / References



Bandeau électrique sans encoche 1 service, 1 semi-fixe et 2 fixes  
Midrail for 4 panels : 1 moving, 1 semi-fixed and 2 fixed panels



Aluminium anodisé argent satiné  
Satin anodised alu. silver



Laqué RAL  
Lacquered RAL

9704.10.4


9704.50.4

LES + PRODUITS  
The + product

Sans encoche

No notch

9705.\*\*.4

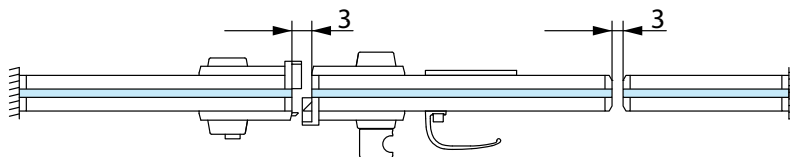

#### Références / References



Bandeau électrique sans encoche 1 service et 2 fixes  
Midrail for 3 panels : 1 moving and 2 fixed panels



Aluminium anodisé argent satiné  
Satin anodised alu. silver




Laqué RAL  
Lacquered RAL

9705.10.4

9705.50.4

9706.\*\*.4

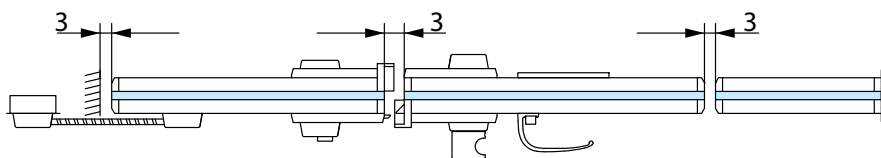

#### Références / References



Bandeau électrique sans encoche 1 service, 1 semi-fixe et 1 fixe  
Midrail for 3 panels : 1 moving, 1 semi-fixed and 1 fixed panel



Aluminium anodisé argent satiné  
Satin anodised alu. silver




Laqué RAL  
Lacquered RAL

9706.10.4

9706.50.4

2858.10.V2




Contrôle d'accès  
Access control

Clavier électronique argent, rétro éclairé  
Electronic keypad silver, backlit

- Tension d'alimentation 12 à 24 volts alternatif ou continu
- Temporisation réglable de 1 à 17 secondes
- Pose en applique par 4 vis
- Clavier à touches lumineuses
- Résiste à l'eau et à la poussière
- 12 to 24 AC/DC power supply
- 1 to 17 second adjustable time delay
- Surface mounted with 4 screws
- Keypad with luminous keys
- Waterproof and dustproof

842.15

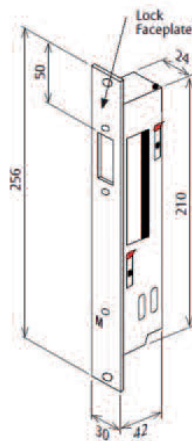

842/2.15



Inox Brossé  
Brushed stainless steel

#### Références / References

Serrure motorisée électrique à cames à verrou V-lock  
Motorized power cam-action bolt V-lock

842.15

Boîtier vide pour Serrure électrique pour situation verre-verre  
Empty box for electric lock to glue onto the glass for glass to glass

842/2.15

- Fonction par rupture ou à émissions 12 ou 14 V
- Installation horizontale ou verticale
- Détecteur de position du verrou intégré
- Pour porte double action
- Gâche avec détection de porte intégrée
- Boîtier à coller avec cache pour porte en verre
- Utilisation avec pivot de sol conseillé
- Fail unlocked or switchable fail-locked function 12 or 14 V
- Horizontal and vertical mounting
- Integrated bolt position contact
- For double acting swing doors
- Strike plate with built in door detection
- Masonry box with screening plate for glass door
- Recommended use with floor springs

ASSA ABLOY

285



## Contrôle d'accès Access control


### Caractéristiques techniques

- Par rupture : la porte est ouverte en cas d'interruption de courant
- A émission : la porte reste fermée en cas d'interruption de courant
- 12 ou 24 Volts

### Technical features

- Fail safe : power off, door unlocked
- Fail secure : power off, door is locked
- 12 or 24 Volt


17EDI.99

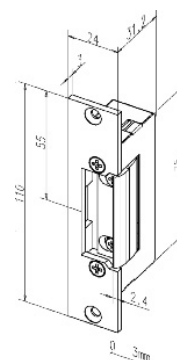

### Références / References

Gâche électrique à volet réglable à émissions 6-12 v AC/DC avec décondamnation manuelle  
Electric keep with adjustable flap 6-12 v with mechanical switch off


27DI.99

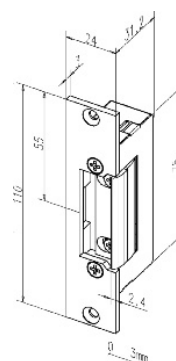

### Références / References

Gâche électrique à volet réglable à émissions 6-12 v AC/DC avec mémoire ( la porte reste ouverte après impulsion)  
Electric keep with adjustable flap 6-12 v with memory (door remains unlocked after impulse)


37E9.99

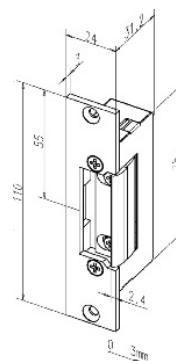

### Références / References

Gâche électrique à volet réglable par rupture 12 v DC  
Electric keep with adjustable flap with fail safe 12 v DC

14HZ.99

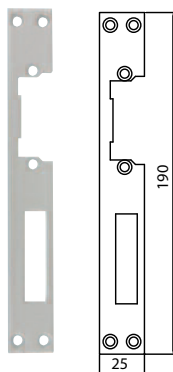


Contrôle d'accès  
Access control

#### Références / References

Gâche plate pour série V360  
Flat keep for V360 series

934.99

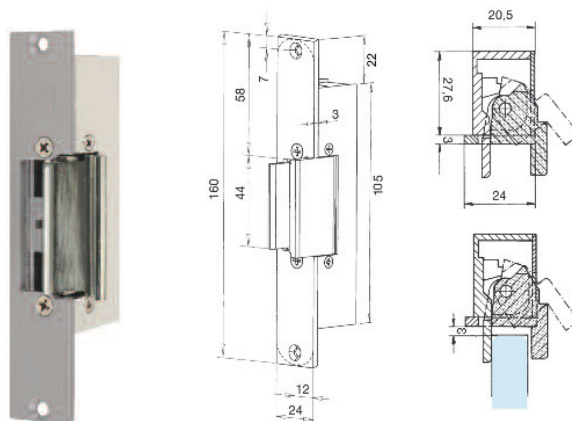



#### Références / References



Gâche électrique par rupture 12/24 v DC pour porte en verre 10-12 mm blocage de la porte verre directement par le volet de gâche  
Electric keep with fail safe 12/24 v DC for 10-12 mm doors, doors blocked directly by strike flap



MAGC3000.99

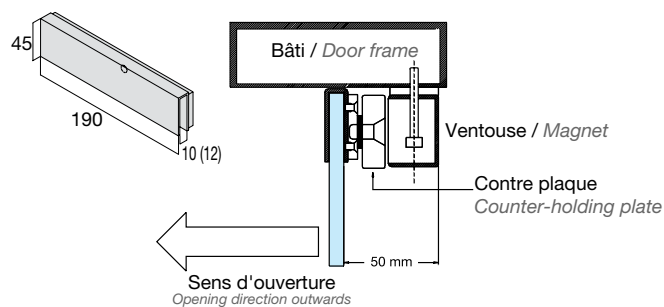

#### Références / References



Ventouse magnétique fonctionnement par rupture 12/24 V DC, avec cavalier pour verre 10-12 mm  
Single magnetic contact fail safe 12/24 V DC, with clip-on U-plate for 10-12 mm glass



ASSA ABLOY

287

## Contrôle d'accès Access control



### FRP02B/\*\*.\*\*.E

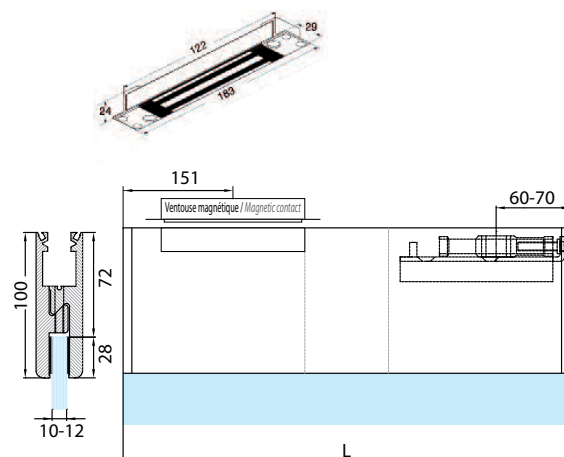

#### Références / References

Plinthe supérieure hauteur 100 mm avec insert, embouts et ventouse magnétique. Fonctionnement par rupture 24 V DC  
Top rail 100 mm high with pivot block, end caps and single magnetic contact fail safe 24 V DC



Pour verre de 10 mm  
For 10 mm glass

FRP02B/10.12.E

FRP02B/10.36.E





Pour verre de 12 mm  
For 12 mm glass

FRP02B/12.12.E

FRP02B/12.36.E

### FRP07B/\*\*.\*\*.E

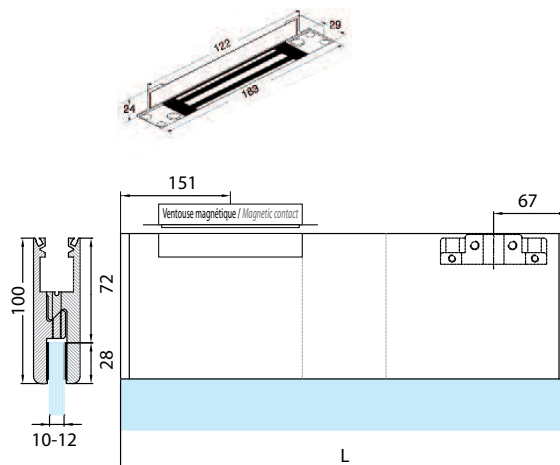

#### Références / References

Plinthe supérieure hauteur 100 mm avec ventouse et insert pour ferme porte encastré série 5600. Fonctionnement par rupture 24 V DC  
Top rail 100 mm high with single magnetic contact fail safe 24 V DC and pivot block for closers series 5600 and end caps



Pour verre de 10 mm  
For 10 mm glass

FRP07B/10.12.E

FRP07B/10.36.E



Pour verre de 12 mm  
For 12 mm glass

FRP07B/12.12.E

FRP07B/12.36.E




## C603EPG.15

Kit serrure électrique par rupture pour poignée C601PG  
(serrure électrique, 3 embouts spéciaux, contact magnétique et commande électronique)  
Kit electric lock fail safe for C601PG (electric lock, 3 special end caps, magnetic contact and electronic control)

- Courant continu 24 v
- Consommation 500 m/A
- Ht mini : 300 mm

- Courant continu 24 v
- Consommation 500 m/A
- Ht mini : 300 mm



Contrôle d'accès  
Access control

# Code Handle Vertis





**LES + PRODUITS**  
The + product

Sécurité  
personnalisée


Personalised security



**V360CHR.\*\***



\*=10mm

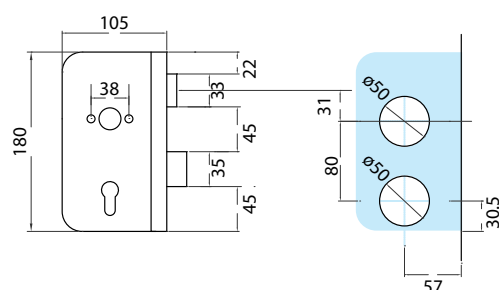

Aluminium anodisé argent brossé  
Brushed anodised alu. silver

Inox Brossé  
Brushed stainless steel

Références / References






Serrure DIN Droite avec poignées CODE HANDLE  
DIN Right lock and CODE HANDLE

**V360CHR.12**

**V360CHR.15**

Livrée avec une gâche plate V2140.2.15  
Supplied with strike plate V2140.2.15

**V370CHL.\*\***

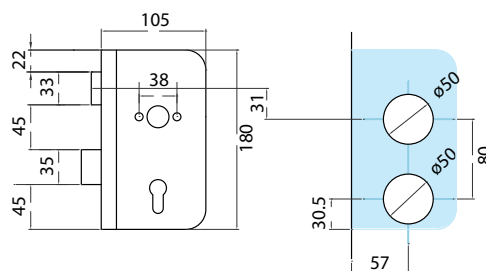

Aluminium anodisé argent brossé  
Brushed anodised alu. silver

Inox Brossé  
Brushed stainless steel

Références / References



Serrure DIN Gauche avec poignées CODE HANDLE  
DIN Left Lock and CODE HANDLE

**V370CHL.12**

**V370CHL.15**

Livrée avec une gâche plate V2140.2.15  
Supplied with strike plate V2140.2.15

290


ASSA ABLOY




Fonctionne en toute autonomie, avec seulement 2 piles (incluses dans la béquille).  
Ne nécessite pas de câblage ou de réservation.  
Prévient les risques d'enfermement par sa fonction de sortie toujours libre.  
Inclue une fonction de verrouillage automatique au bout de 9 secondes.  
Autonomie de 100000 manœuvres.  
Indicateur de batterie faible : témoin lumineux clignotant en rouge à 500 manœuvres restantes.

Operating independently using only 2 batteries (included in the handle).  
Does not require wiring or reservation.  
It's function of allowing free exit prevents risk of being trapped.  
Includes an automatic closure triggered after 9 seconds.  
Independence for 100000 actions.  
Indicator of low battery power: red intermittent light shows when 500 actions left.

### V360CHL.\*\*

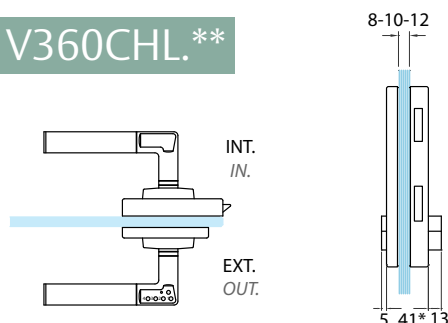

\*=10mm

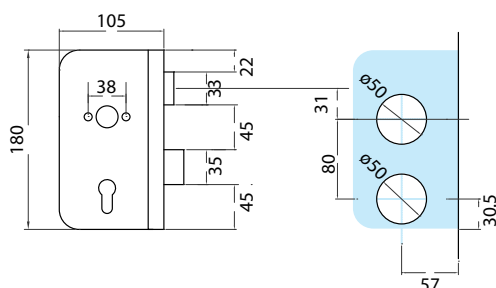

Aluminium anodisé argent brossé  
Brushed anodised alu. silver

Inox Brossé  
Brushed stainless steel

#### Références / References




Serrure DIN Droite avec poignées CODE HANDLE  
DIN Right lock and CODE HANDLE

V360CHL.12


V360CHL.15

Livrée avec une gâche plate V2140.2.15  
Supplied with strike plate V2140.2.15

### V370CHR.\*\*

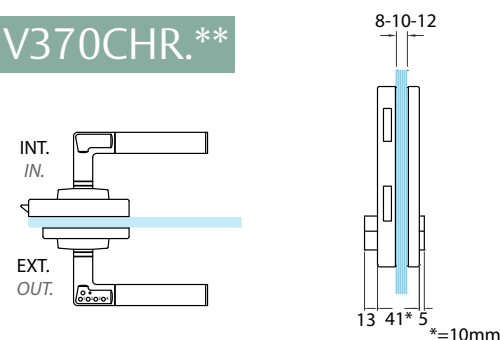

\*=10mm

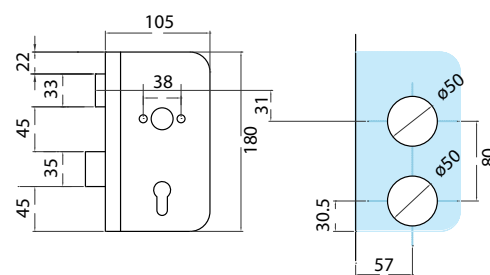

Aluminium anodisé argent brossé  
Brushed anodised alu. silver

Inox Brossé  
Brushed stainless steel

#### Références / References



Serrure DIN Gauche avec poignées CODE HANDLE  
DIN left lock and CODE HANDLE


V370CHR.12

V370CHR.15

Livrée avec une gâche plate V2140.2.15  
Supplied with strike plate V2140.2.15

Contrôle d'accès  
Access control

# Code Handle Lumira




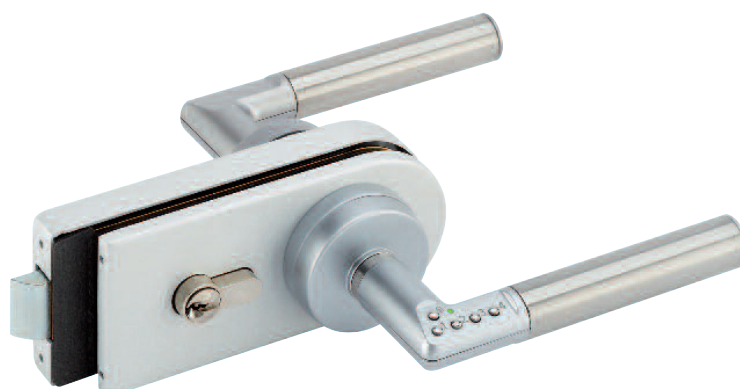


**LES + PRODUITS**  
The + product

Sécurité  
personnalisée

Personalised security

**V310CHOL.\*\***



Références / References



Serrure de milieu DIN droite avec poignées CODE HANDLE  
DIN right lock and CODE HANDLE





Aluminium anodisé argent brossé  
Brushed anodised alu. silver

Inox Brossé  
Brushed stainless steel

**V310CHOL.12**

**V310CHOL.15**

**V310CHOR.\*\***



Références / References



Serrure de milieu DIN Gauche avec poignées CODE HANDLE  
DIN left lock and CODE HANDLE

Aluminium anodisé argent brossé  
Brushed anodised alu. silver

Inox Brossé  
Brushed stainless steel

**V310CHOR.12**

**V310CHOR.15**



---

**T 01753 862224**

**W WINDSORGLASS.COM**

**A WINDSOR GLASS CO LTD,**

**UNIT 8,  
VANSITTART ESTATE,  
WINDSOR,  
BERKSHIRE,  
SL4 1SE**



BY APPOINTMENT TO HM QUEEN ELIZABETH II  
WINDSOR GLASS COMPANY LTD  
GLASS MERCHANTS  
ESTABLISHED 1952

**WINDSOR**  
**GLASS**